

## Wartung

### Schmierstellen


Bild 1 zeigt die Anordnung der möglichen Schmierstellen.  
Positionen A, C, D = Funktionsrelevante Schmierstellen  
Position B = Sicherheitsrelevante Schmierstelle



**Hinweis:** Das nebenstehende Beschlagschema entspricht nicht zwingend dem eingebauten Beschlag. Die Anzahl der Verriegelungsstellen variiert je nach Größe und Ausführung des Fensterflügels.



**Achtung!** Verletzungsgefahr.  
Das Fenster kann beim Aushängen herunterfallen und zu Verletzungen von Personen führen. Das Fenster zur Wartung nicht aushängen.

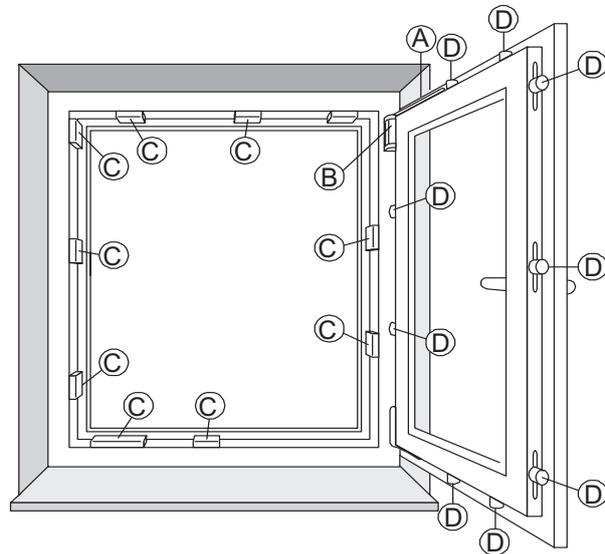


**Bild 1:** Schmierstellenübersicht

### Schere (Bild 2):

Die Schere sollte einmal jährlich an allen Kontaktstellen mit der Oberschiene geölt werden.

1. An den Schmierstellen (A) einige Tropfen harz- und säurefreies Öl träufeln.

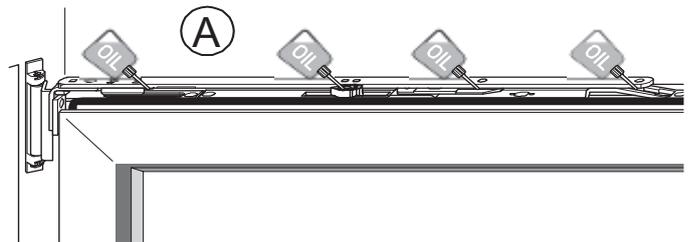

**Bild 2:** Schere


### Schließbleche (Bild 3, 4):

Um die Leichtgängigkeit der Beschläge zu erhalten, müssen die Schließbleche einmal jährlich geschmiert werden.


1. Schließbleche (C) an den Einlaufseiten mit technischer Vaseline oder einem anderen geeigneten Fett schmieren.

Bestimmung der Einlaufseiten:

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| links angeschlagenes Fenster | • rechts angeschlagenes Fenster |
| Griffolive rechts            | • Griffolive links              |

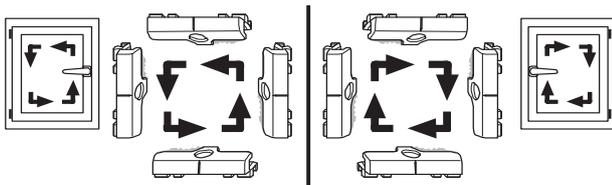

**Bild 4:** Einlaufseiten

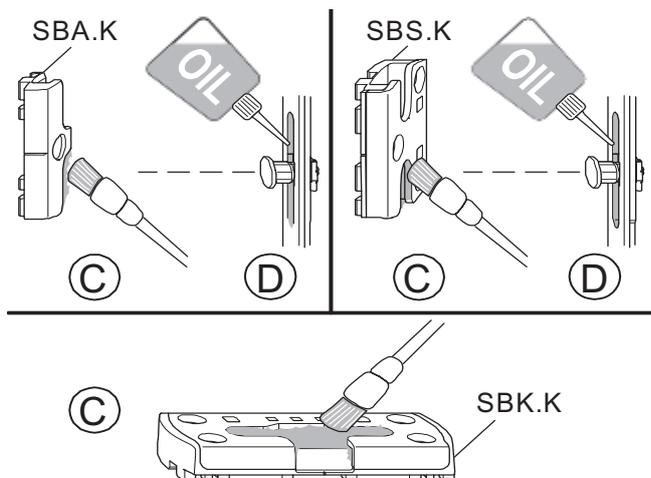

**Bild 3:** Schließbleche

2. Gleitflächen der Schließbolzen (D) mit einem harz- und säurefreien Öl bestreichen.